

JBC

The Soldering Co.



ワイヤーストリッパステーション

熱絶縁ワイヤー剥離用

ワイヤーストリッパー ステーション

WSB、WSS ワイヤーストリッパーステーションは、高温のワイヤーの絶縁体を剥くのに特化した製品です。

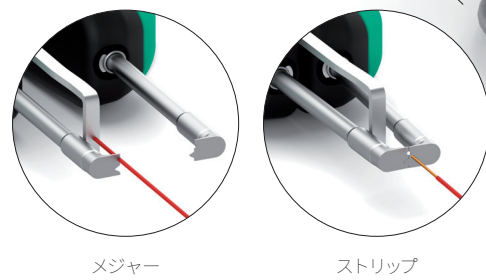
WS440用スタンドの **WSBT**、WS140用スタンドの **WSST** スリープ&休止モードを搭載しています。ツールホルダーの位置はニーズに合わせて簡単に調整でき、ケーブルコレクターの自由自在な、作業エリアからケーブルを遠ざけることができるように設計されています。

WSU
高温ワイヤーストリッパーステーション
テフロン、カプトン、シリコン、ゴムなど、耐熱性のある素材で作られたワイヤーの絶縁体を剥くために特別に設計されています。素材ごとにあらかじめ設定されたパワーレベル、そしてカスタマイズされた作業モードを備えています。

CC1001
ケーブルコレクター
CC1001ケーブルコレクターは、はんだ付け作業中のツールの動きを妨げずに、はんだ付けエリアからケーブルを遠ざけることができるように設計されています。

SCH
カートリッジホルダー
実用的で安定したホルダーで以下のカートリッジに適しています。
C120、C210、C245、C250、C420、C470、W140、W440、C560 はんだ除去用こて先

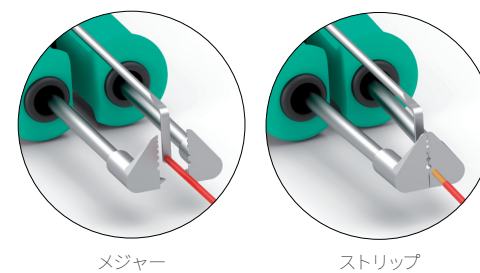
WS140
高温精密ワイヤー被覆除去用ピンセットのWS140は、交換可能なW140ブレードカートリッジ専用です。40~14AWG (0.08~1.63mm) の様々なAWGサイズに対応し、最高温度は800°Cです。



仕様

Ref. - 電圧 (AC) / ヒューズ	WSS-9A - 100V 50/60Hz.	最高温度	800 °C / 1472 °F
	WSS-1A - 120V 50/60Hz.	最高出力	75 W
	WSS-2A - 230V 50/60Hz.	対応範囲温度	10 - 50 °C / 50 - 122 °F
	WSB-9A - 100V 50/60Hz.	接続	USB-B
	WSB-1A - 120V 50/60Hz.	CE基準、ESD安全基準準拠	
	WSB-2A - 230V 50/60Hz.		

WS440
高温ワイヤーストリッパー用ピンセット
WS440は、交換可能なW440ブレードカートリッジ専用です。W440ブレードカートリッジには、34~16AWG (0.16~1.29mm) までの様々なAWGサイズがあり、最高温度は800°Cです。







断熱材

	POLYVINYL CHLORIDE 略称: PVC パワーレベル: 6% 熱可塑性プラスチック
	POLYETHYLENE 略称: PE パワーレベル: 7% 熱可塑性プラスチック
	NYLON®¹ 略称: PA パワーレベル: 10% 熱可塑性プラスチック
	KNAR®² 略称: PVDF パワーレベル: 16% 熱可塑性プラスチック
	TEFZEL®¹ 略称: ETFE パワーレベル: 17% 熱可塑性プラスチック
	TEFLON®¹ 略称: FEP / PFA / PTFE パワーレベル: 16% / 21% / 40% 熱安定性
	ETHYLENE PROPYLENE / RUBBER 略称: EPM/EPR パワーレベル: 44% 熱安定性
	SILICONE RUBBER 略称: SI パワーレベル: 51% 熱安定性
	KAPTON®¹ 略称: PI パワーレベル: 90% 熱安定性



¹ DuPont登録商標

² Arkema登録商標

WS140 精密 ピンセット用ブレードカートリッジ シリーズ W140

カートリッジ Ref.	こて先口径	AWGソリッドワイヤー	AWG標準ワイヤー		
W14040G	Ø 0.08 mm / 0.0031 in	40	-		
W14038G	Ø 0.10 mm / 0.0039 in	38	-		
W14037G	Ø 0.11 mm / 0.0043 in	37	-		
W14036G	Ø 0.13 mm / 0.0051 in	36	-		
W14034G	Ø 0.16 mm / 0.0063 in	34	36 (7 x 44)		
W14032G	Ø 0.20 mm / 0.0079 in	32	34 (7 x 42)		
W14030G	Ø 0.25 mm / 0.0098 in	30	32 (19 x 44)		
W14028G	Ø 0.32 mm / 0.0126 in	28	30 (7 x 38) 30 (19 x 42)		
W14026G	Ø 0.40 mm / 0.0157 in	26	28 (19 x 40) 27 (7 x 35)		
W14024G	Ø 0.51 mm / 0.0201 in	24	26 (19 x 38) 26 (10 x 36)		
W14022G	Ø 0.64 mm / 0.0252 in	22	24 (19 x 36) 24 (7 x 32)		
W14020G	Ø 0.81 mm / 0.0319 in	20	22 (19 x 34)		
W14018G	Ø 1.02 mm / 0.0402 in	18	20 (42 x 36) 20 (19 x 32) 20 (7 x 28)		
W14016G	Ø 1.29 mm / 0.0508 in	16	18 (19 x 30)		
W14014G	Ø 1.63 mm / 0.0642 in	14	16 (7 x 24)		
W14003F	Flat Blade: Ø 3 mm / 0.118 in	-	-		
W14005F	Flat Blade: Ø 5 mm / 0.197 in	-	-		
W14012F	Flat Blade: Ø 12 mm / 0.472 in	-	-		

WS440 ピンセット用ブレードカートリッジ シリーズ W440

カートリッジ Ref..	こて先口径	AWGソリッドワイヤー	AWG標準ワイヤー		
W440021	Ø 0.16 mm / 0.0063 in	34	36 (7x44)		
	Ø 0.25 mm / 0.0098 in	30	32 (19 x 44)		
	Ø 0.32 mm / 0.0126 in	28	30 (7 x 38)		
			30 (19 x 42)		
	Ø 0.40 mm / 0.0157 in	26	28 (19 x 40)		
			27 (7 x 35)		
	Ø 0.51 mm / 0.0201 in	24	26 (19 x 38) 26 (10 x 36)		
W440023	Ø 0.64 mm / 0.0252 in	22	24 (19 x 36) 24 (7 x 32)		
	Ø 0.81 mm / 0.0319 in	20	22 (19 x 34)		
			20 (42 x 36)		
	Ø 1.02 mm / 0.0508 in	18	20 (19 x 32)		
			20 (7 x 28)		
	Ø 1.29 mm / 0.0508 in	16	18 (19 x 30)		
	W440025	Flat Blade: 12.5 mm / 0.4921 in	-	-	

