


JBC
The Soldering Co.

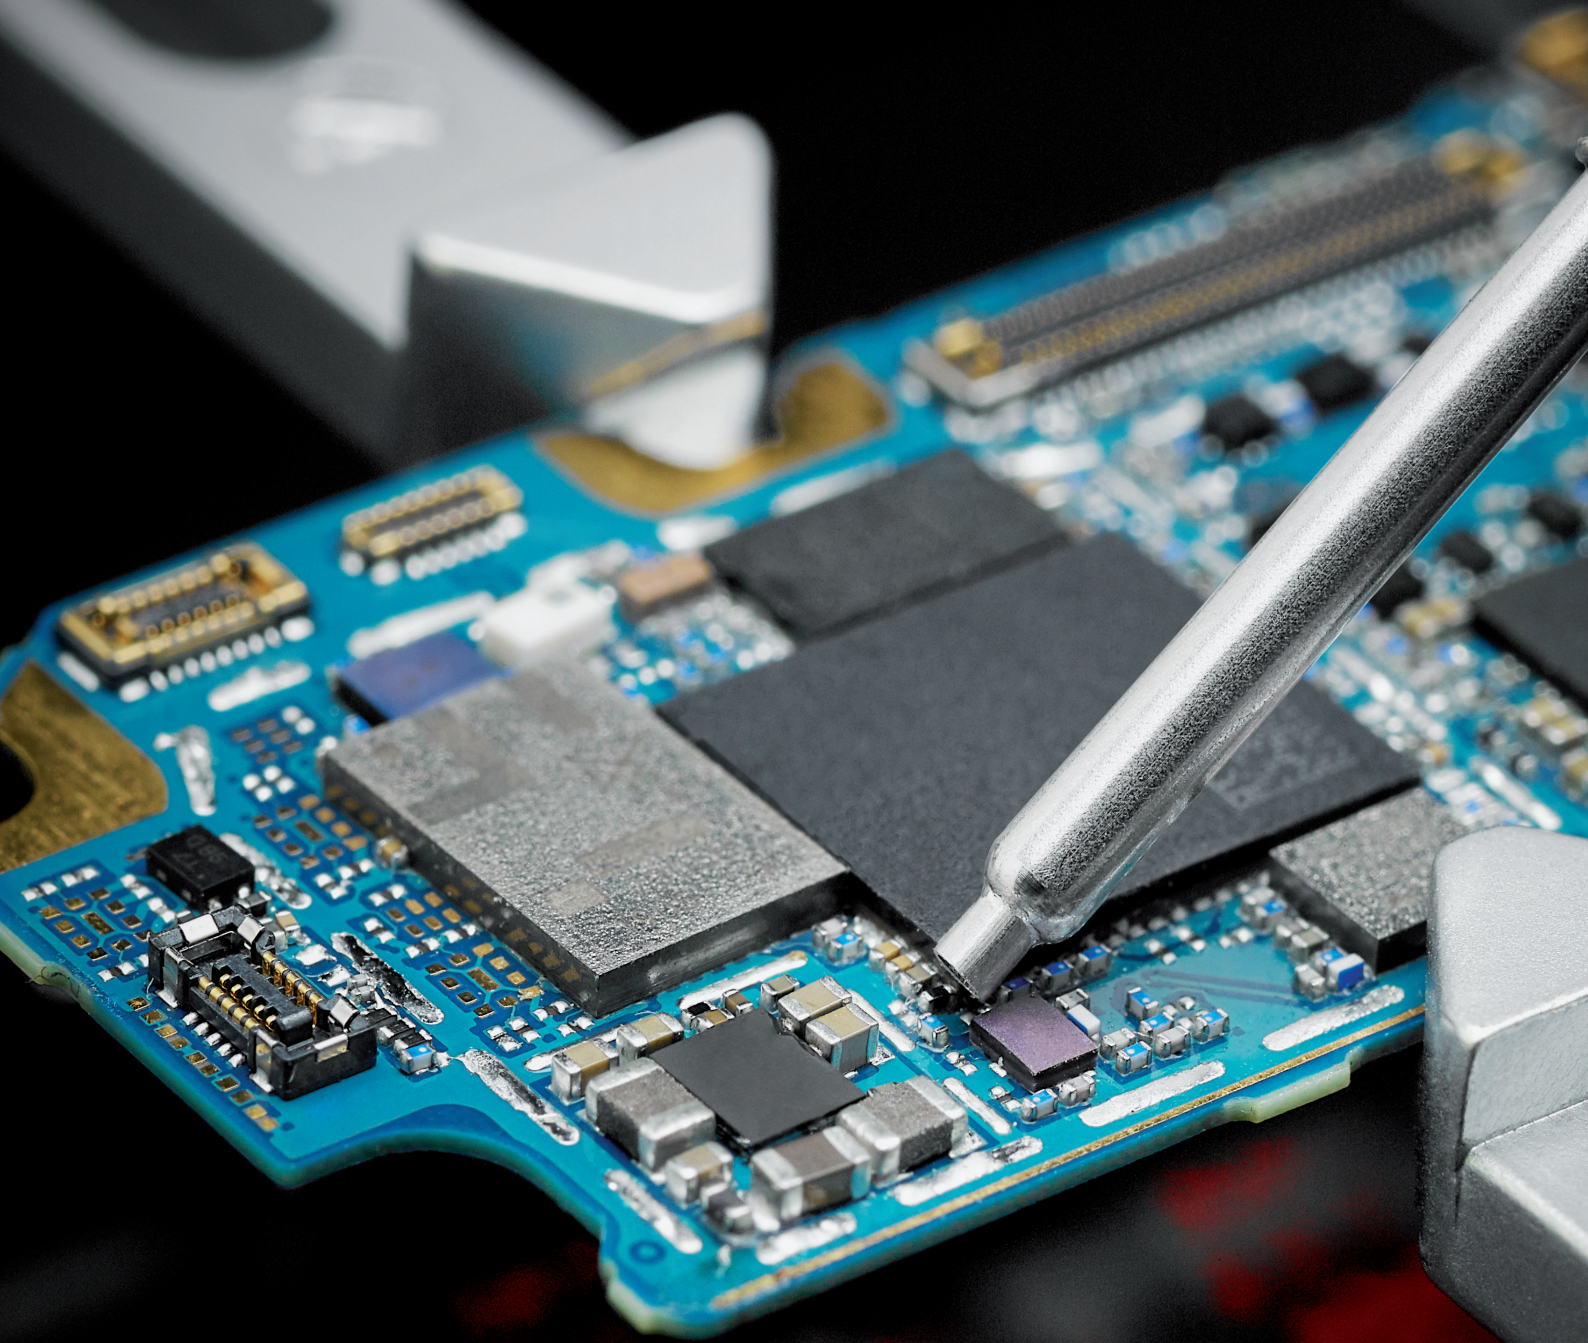

ホットエアーステーション

最速はんだ除去

ホットエアーステーション

あらゆるタイプのSMDをリワークするための高出力ホットエアーステーションです。JBC独自のホットエアースystem、プロテクター、三脚そしてエクストラクターの組み合わせにより、はんだ除去作業を簡単かつ安全に行うことができます。

JNA 高精度(ナノ)ホットエアーステーション

JBCのJNAは、作業対象の周辺部品に影響を与えずにSMDのリワーク、配置と取外しが可能な唯一のホットエアーステーションです。密集したSMDのリワークに最適です。



仕様

コントロールユニット外寸	180 x 170 x 110 mm / 7.1 x 6.7 x 4.3 in	温度設定範囲	常温 / 150 - 450 °C / 300 - 840 °F
コントロールユニット重量	1.35 Kg / 2.96 lb	消費電力	70W
型式 - 電圧 (AC) / ヒューズ	JNASE-9A - 100V 50/60Hz / メインヒューズ: T2A JNASE-1A - 120V 50/60Hz / メインヒューズ: T2A JNASE-2A - 230V 50/60Hz / メインヒューズ: T2A	作業時室温	10 - 50 °C / 50 - 122 °F
エアフロー調節範囲	0.15-2.5 SLPM	バキューム	53% / 397 mmHg / 15.6 inHg
		定格電流	0.85A

温度とエアフローの制御

メニューを使って20以上のパラメーターをカスタマイズし、はんだ付けやはんだ除去における工程を管理することができます。プロファイルモードでは、温度、設定温度への到達時間、エアフロー率の3つのパラメーターをポイントごとに制御するプロファイルを作成/編集できます。最大25の異なるプロファイルを保存することができます。

TE & JT ホットエアーステーション

TE 精密ホットエアーステーション
中小型SMDのリワークに最適です。

JT ホットエアーステーション
大型SMDのリワークに最適です。

JTQ & TEQ ホットエアーステーション
(ESHTエクストラクタースタンドの付属なし)



仕様

コントロールユニット外寸	148 x 184 x 140 mm / 5.83 x 7.24 x 5.51 in	温度設定範囲	常温 / 150 - 450 °C / 300 - 840 °F
コントロールユニット重量	1.9 kg / 10.86 lb	消費電力	300W (TE) 700W (JT)
型式 - 電圧 (AC) / ヒューズ	TESE-1A / JTSE-1A - 100-120V 50/60Hz. 入力ヒューズ: 8A TESE-2A / JTSE-2A - 230V 50/60Hz. 入力ヒューズ: 4A	作業時室温	10 - 50 °C / 50 - 122 °F
エアフロー調節範囲	2-17 SLPM (TE) 5-50 SLPM (JT)	バキューム	30% / 228 mmHg / 9 inHg
		定格電流	3A (230 V) / 7A (100-120 V)

ホットエアー用アクセサリー

はんだ除去作業のニーズに合わせて選択可能です。

プロテクター

型式	A x B (mm)	型式	A x B (mm)	型式	A x B (mm)
P3353	4.3 x 3	P2220 *	10 x 10	P4010 *	17 x 17
P3786	5.2 x 5.2	P4045	10.5 x 21	P4005	18 x 29
P3352	5.2 x 7.5	P4090	11 x 16	P4030	18.5 x 18.5
P3355	5.2 x 9.5	P2235 *	12 x 17	P1068	18.5 x 24
P3356	6.2 x 4.2	P1249	12 x 23	P2685	28.5 x 28.5
P3785	7.2 x 7.2	P4000 *	12.5 x 12.5	P4085	31.5 x 31.5
P3784	8.2 x 8.2	P1593	13 x 31.5	P2672	33 x 46
P4035	9 x 13	P3354	13.2 x 13.2	P4002	50 x 50
P4040	9.5 x 19	P4025	13.5 x 21.5	P3357	52.5 x 14
P4080	9.5 x 21	P2230 *	15 x 15		

*ESHTエクストラクタースタンドが付属します。

エクストラクター

型式	サイズ(mm)
E2052 *	20 x 20
E2064 *	20 x 26
E2184 *	24 x 24
E2068	27 x 27
E4020	28.5 x 28.5
E4015	31.5 x 31.5
E2084	33 x 33
E2100	38 x 38
E2124	45 x 45
E2190	Ø 7

*ESHTエクストラクタースタンドが付属します。

三脚

型式	サイズ(mm)
T2050 *	Ø 39
T2250 *	Ø 85

*ESHTエクストラクタースタンドが付属します。

TEノズル

	型式	サイズ(mm)
ベント	TN9787	Ø 3
	TN9785	Ø 4
	TN9782	Ø 5
	TN8851	Ø 3 (45°)
	TN8905	Ø 4 (45°)
	TN9561	Ø 5 (45°)
ストレート	TN9209*	Ø 3
	TN9208*	Ø 4
	TN9080*	Ø 5

*ESHTエクストラクタースタンドが付属します。

JTノズル

	型式	サイズ(mm)
ベント	JN2015 *	Ø 4
	JN2012 *	Ø 6
	JN6633	Ø 8
ストレート	JN2020 *	Ø 8
	JN8417	Ø 10
フラット	JN7637	10 X 2
	JN7638	20 X 2
	JN7639	30 X 2


*ESHTエクストラクタースタンドが付属します。

迅速かつ安全なはんだ除去作業

JBCのホットエアーステーションは、隣接する部品を保護するためにエクストラクターを使用します。


1 配置

JBCではエクストラクター、三脚やプロテクターを豊富に取り揃えています。作業対象部品に合わせて選択することができます。



2 加熱

作業中の部品だけに熱を集中させることで、隣接する部品を保護します。



3 リリース

部品が自動的に持ちあがります。

